


Rengjøringsveiledning Hycon Ringsag

Under drift trenger vann og slam inn i huset hvor rullene er. For å sikre at saga fungerer optimalt, det er avgjørende at du følger våre fire svært enkle instruksjoner for daglig rengjøring.



1 La ringbladet spinne fritt for minimum 30 sekunder etter hver jobb. Rent vann vil da skylle rullene.

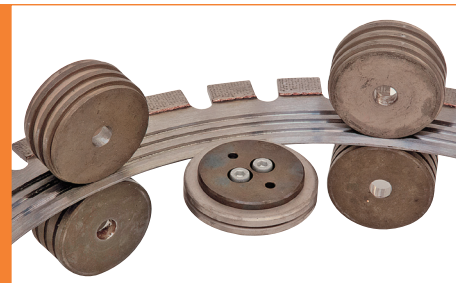


2 Rengjør valsene og huset veldig nøye med vannslange **hver gang** etter endt bruk...



3 ... på begge sider



4 Til slutt spray alle deler med WD-40.



Styrerullen for justering dreies mot klokken etter bruk for å beskytte funksjonen.

